

Manual Instruction VW CRAFTER 2018



Fig.1

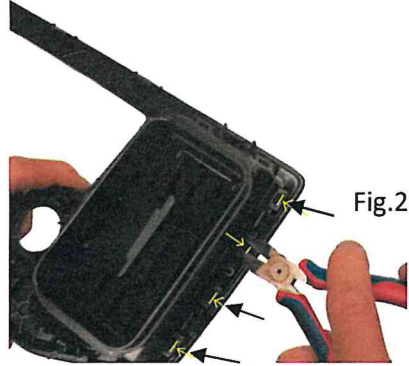


Fig.2


Verwijder de originele luchtrooster uit het oem paneel (fig.1) door de plastic clips door te knippen die aan de achterkant van het luchtrooster zijn gesoldeerd. (fig.2)



Fig.3

Fig.4

Plaats het originele luchtrooster in het aftermarket paneel en soldeer de bevestigingspunten (zie fig.3)

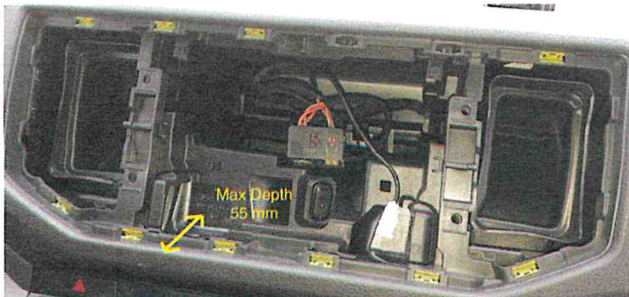

BELANGERIJK

Maximale diepte voor Dubbel Din radio 55 mm.

Het is noodzakelijk om in het OEM-dashboard te knippen om diepere radio's te installeren.